



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI

ESIGENZA D.L.

ESIGENZA D.L.						
PROG.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	CATALOGO	CODICE ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	Q.TÀ
1.	Raffrescatore	DOLCECLIMA BREZZA 14 [HP W/F] 14.000 BTU CON POMPA DI CALORE	OLYMPIA DOLCECLIMA	02258 8021183022582 (EAN)	NR.	19

Eventuali informazioni aggiuntive dei prodotti elencati:

Firma Originatore


(M2 PUTIGNANO Stefano)

072 

DOLCECLIMA BREZZA 14 [HP WIFI] *Skyrunner*

14.000 BTU/h* di potenza. Anche in pompa di calore

Cod. 02258

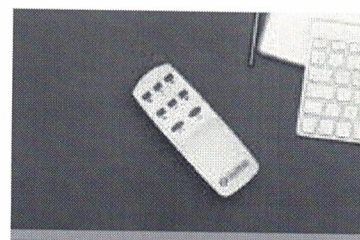

POMPA DI CALORE

Disponibile con funzione pompa di calore, per sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo.



FLAP MOTORIZZATO CON AUTO-SWING

Il flusso d'aria è facilmente direzionabile in ambiente, grazie al flap motorizzato presente sulla parte superiore



TOUCHSCREEN DISPLAY

Pannello comandi a sfioro, dall'impatto estetico minimale, che consente un controllo di precisione.



DISPLAY RETROLLUMINATO

Display frontale retroilluminato (disattivabile) per un immediato controllo della temperatura.

CARATTERISTICHE

Capacità nominale di raffreddamento: 3,5 kW**
Classe energetica A (su una gamma compresa tra A+++ e D)
Potenza sonora: 65dB(A)
Indice di efficienza energetica nominale: EER 2,6**
Gas refrigerante: R290
Filtro antipolvere
Display a LED e telecomando multifunzione
Pratiche maniglie laterali e ruote
Flap motorizzato
Kit finestra e tubo flessibile per l'espulsione dell'aria inclusi.

FUNZIONI

Raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione (3 velocità)

Timer 24h

Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata per un maggior comfort termico.

Funzione Auto-Restart: dopo black-out si riavvia all'ultima funzione impostata.

* Condizioni di prova: potenza refrigerante massima (35°C / 80% UR).

** Condizioni di prova: secondo normativa EN 14511.



CODICE PRODOTTO					DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI	
CODICE EAN					02258	
Capacità nominale di raffreddamento (1)			Pnominale	kW	8021183022582	
Capacità nominale di riscaldamento (1)			Pnominale	kW	2,5	
Potenza nominale assorbita per il raffreddamento (1)			PEER	kW	2,64	
Assorbimento nominale per il raffreddamento (1)				A		
Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1)			PCOP	kW	1,35	
Assorbimento nominale per il riscaldamento (1)				A	5,9	
Indice di efficienza energetica nominale (1)			EERd		1,15	
Coefficiente di efficienza nominale (1)			COPd		6,3	
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)					2,6	
Classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)					A	
Consumo di energia in modo "termostato spento"			PTO	W	A	
Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)			PSB	W	-	
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto (1) funzione raffreddamento			QSD	kWh/h	0,5	
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto (1) funzione riscaldamento			QSD	kWh/h	1,35	
Tensione di alimentazione			V-F-Hz		1,15	
Tensione di alimentazione (min/max)			V		220/240-1-50	
Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento (1)			W		198 / 253	
Assorbimento massimo in modalità raffreddamento (1)			A			
Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento (4)			W		1346	
Assorbimento massimo in modalità riscaldamento (4)			A		5,9	
Capacità di deumidificazione (2)			l/h		1391	
Portata aria ambiente (max/med/min)			m³/h		6,3	
Velocità di ventilazione					3,2	
Tubo flessibile (lunghezza x diametro)			mm		3	
Portata massima telecomando (distanza/angolo)			m / °		1500 x 150	
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)			mm		5 / ±45°	
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)			mm		440 x 683 x 357	
Peso (senza imballo)			kg		474 x 885 x 376	
Peso (con imballo)			kg		31	
Livello di pressione sonora (min-max) (3)			dB(A)		34	
Livello di potenza sonora (solo interna) (EN 12102)			LWA	dB(A)	-	
Grado di protezione degli involucri					65	
Gas refrigerante (5)			Tipo		IPX0	
Potenziale di riscaldamento globale			GWP		R290	
Carica gas refrigerante			kg		3	
Max pressione di esercizio			MPa		0,23	
Max pressione di esercizio lato aspirazione			MPa		2,6	
Limite Inferiore di Infiammabilità			LFL	kg/m³	1,0	
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento			m²		0,038	
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)					11	
Fusibile					3 x 1,0	
Marcature di conformità					3,15 A	
Wi-fi integrato					CE	
					✓	

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente interno	Temperature massime di esercizio in raffreddamento			DB 35°C - WB 28°C	
	Temperature minime di esercizio in raffreddamento			DB 18°C - WB 12°C	
	Temperature massime di esercizio in riscaldamento			DB 27°C - WB 19°C	
	Temperature minime di esercizio in riscaldamento			DB 7°C - WB 6°C	

- (1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511.
(2) Condizioni di prova in modalità deumidificazione: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Dichiarazione dati test in camera semi anecoica a 2 m di distanza, pressione minima in sola ventilazione
(4) Prova ad alto carico e resa massima in riscaldamento
(5) Apparecchiatura ermeticamente sigillata.
Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+++ e D.